

**Dualfix koppelankers lijmsnelbouw** zijn ontwikkeld voor mechanische verbinding van lijmsnelbouw . Hierdoor worden buiten-muren en binnenmuren mechanisch verbonden.

Door uniek 2-delig design is een vlotte en veilige installatie mogelijk.

- 1. géén uitstekende ankers** meer = veilige werfsituatie
- 2. mechanische verbinding** = vermindering scheurvorming bij uildrogen

### Technische omschrijving:


- Dikte draad : 2.8 mm
- Kwaliteit draad : Inox 304
- Treksterkte : 600N – 800N




### Assortiment Dualfix koppelankers voor Dumoulin lijmsnelbouwsteen

Code	verpakking
KLSDUMOULIN	doos 2x200 stuks





### Montage Dualfix Koppelankers

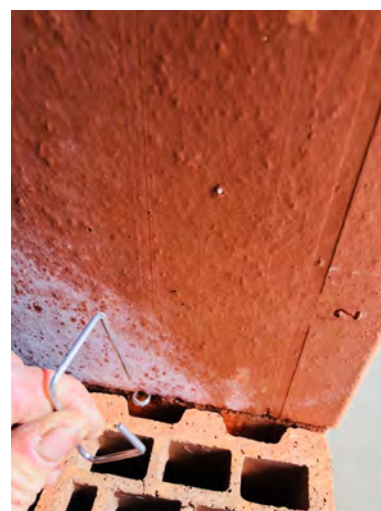

- 1: Monteer ankerdeel 1 in de buitenmuur op de juiste positie t.o.v. de te plaatsen binnenmuur.  
Na de montage is er een veilige werfsituatie; er zijn geen uitstekende ankers.
- 2: Plaats de binnenmuur met de holte naar het gemonteerde ankerdeel in de buitenmuur.  
Voorzie de kopse kant van de binnenmuur van een cementgebonden verlijming.
- 3: Monteer ankerdeel 2 in de binnenmuur.

Plaats om de 2 lagen een koppelanker.